Illustrati:
Tipologia occhielli

Fn = ____ N taun =____ N/mmq
F2 = ____ ± ___ N tau1 =____ N/mmq
F1 = ____ ± ___ N tau2 =____ N/mmq
Fo = ____ ± ___ N tauo =____ N/mmq

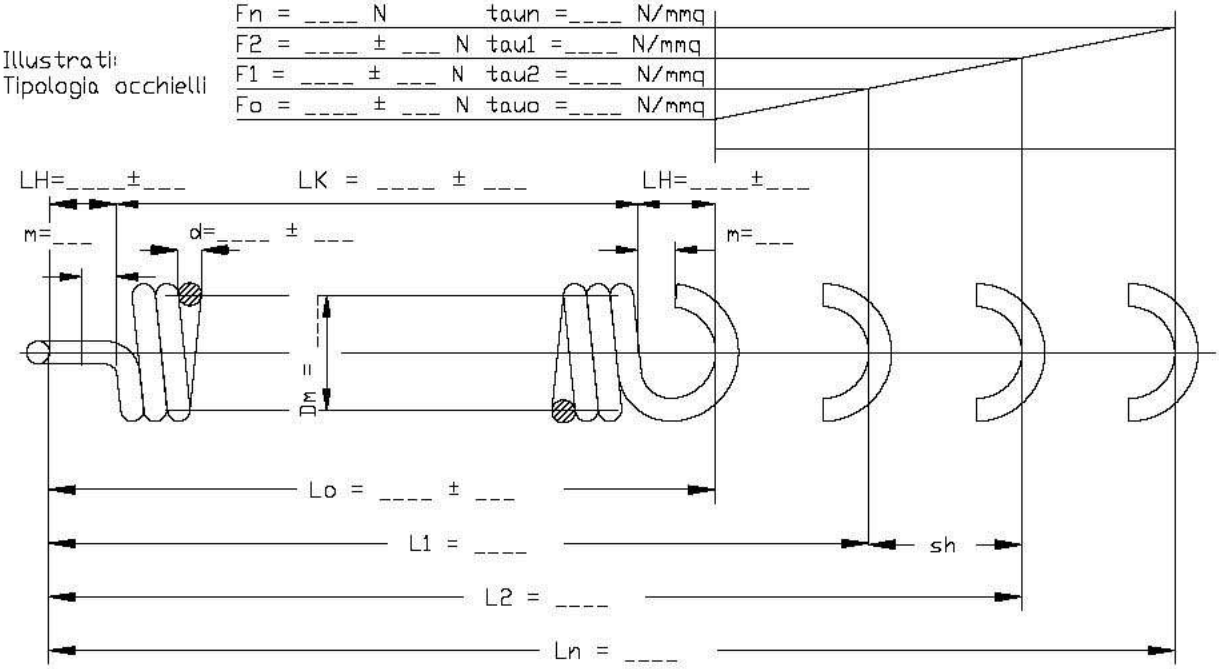

Compilare solo le indicazioni per un corretto funzionamento e segnare le applicabili con una croce.

1	Num. spire attive	n = ____
2	Senso di avvolgimento	destro ○ sinistro ○
3	Forma e posizione occhielli occhielli in acc. EN 13906-2, fig.__ Scostamento apertura occhielli ____ ± __ gradi (senso elica destra)	
4	corsa di lavoro	sh = ___ mm
5	Freq.ciclo di stress	n = __ Hz
6	Campo temperatura di lav.da	__ a ___ °C
7	Superficie filo	trafilata ○ laminata ○
8	Protezione superficiale:	
9	Materiale :_____ _____ _____ Sollecit.taglio perm. taui perm.: ____ N/mmq Modulo calc.base sollecit. G = _____ N/mmq	

10 Deviazioni ammesse

	1	2	3
De, Di, (Dm)	○	○	○
L0	○	○	○
F0	○	○	○
F1 a Fn	○	○	○
Posiz. occhi.	○	○	○
Proiez.occhi.	○	○	○
Diametro filo d	in accordo ai semilavorati utilizzati		

11	Compensazione di produzione	via
	a)se un carico, una lunghezza molla sotto tensione e L0 sono specificati	F0 et Dm ○
	b)se un carico, una lunghezza molla sotto tensione e F0 sono specificati	L0, n et d ○
		L0 et Dm ○
	c)se due carichi molla e la lunghezza sotto tensione sono specificate	L0, n et d ○
		F0 et Dm ○

12 Indicazioni supplementari:

					Data	Nome
				Compl.		
				Contr.		
				Stand.		

Cond.	Modifica	Data	Name

Pagina
Pg.